

检 测 报 告

委 托 单 位： 五华县城镇环境卫生管理所

委托单位地址： 五华县转水镇枫林塘滑陇坑

项 目 类 型： 地下水、废气、噪声

编 制： _____

审 核： _____

签 发： _____

签发日期： _____

一、基本信息

样品来源	采样
采样地点	五华县转水镇枫林塘滑陇坑
采样日期	2020.12.01
检测日期	2020.12.01~2020.12.08
备 注	本报告执行标准由委托单位指定

本页以下空白

二、检测结果

(一) 地下水


采样点位	样品编号	样品状态	检测项目	检测结果	单位
1#	HS201201 GW1601	液态、黄色、 无气味、无 浮油、浊	COD _{Cr}	17	mg/L
			BOD ₅	4.4	mg/L
			氨氮	0.975	mg/L
			色度	15	度
2#	HS201201 GW1602	液态、微黄 色、无气味、 无浮油、微 浊	COD _{Cr}	17	mg/L
			BOD ₅	4.6	mg/L
			氨氮	4.64	mg/L
			色度	5	度
3#	HS201201 GW1603	液态、无色、 无气味、无 浮油、清	COD _{Cr}	8	mg/L
			BOD ₅	2.0	mg/L
			氨氮	0.764	mg/L
			色度	5	度
4#	HS201201 GW1604	液态、无色、 无气味、无 浮油、清	COD _{Cr}	6	mg/L
			BOD ₅	1.5	mg/L
			氨氮	0.838	mg/L
			色度	5	度
5#	HS201201 GW1605/ 1606	液态、无色、 无气味、无 浮油、清	COD _{Cr}	7*	mg/L
			BOD ₅	1.7	mg/L
			氨氮	0.548*	mg/L
			色度	5*	度
备注：“*”表示该点位检测项目的检测结果为平行双样的均值。					

（二）废气

采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB16889-2008 浓度 限值	单位
上风向无组织废气 参照点 1#	HS201201FQ1601/ 1602/1603/1604	甲烷	0.000162	——	%
	HS201201FQ1605	臭气浓度	10	——	无量纲
下风向无组织废气 检测点 2#	HS201201FQ1606/ 1607/1608/1609	甲烷	0.000189	≤0.1	%
	HS201201FQ1610	臭气浓度	15	20	无量纲
下风向无组织废气 检测点 3#	HS201201FQ1611/ 1612/1613/1614	甲烷	0.000190	≤0.1	%
	HS201201FQ1615	臭气浓度	14	20	无量纲
下风向无组织废气 检测点 4#	HS201201FQ1616/ 1617/1618/1619	甲烷	0.000193	≤0.1	%
	HS201201FQ1620	臭气浓度	16	20	无量纲
备注：“——”表示该点位不附限值。					
气象参数					
采样点位	温度℃	湿度%	大气压 kPa	风速 m/s	
上风向无组织废气 参照点 1#	18.6	56	100.3	1.2	
下风向无组织废气 检测点 2#	18.6	56	100.3	1.2	
下风向无组织废气 检测点 3#	18.6	56	100.3	1.2	
下风向无组织废气 检测点 4#	18.6	56	100.3	1.2	

接上表

附：无组织废气检测布点图

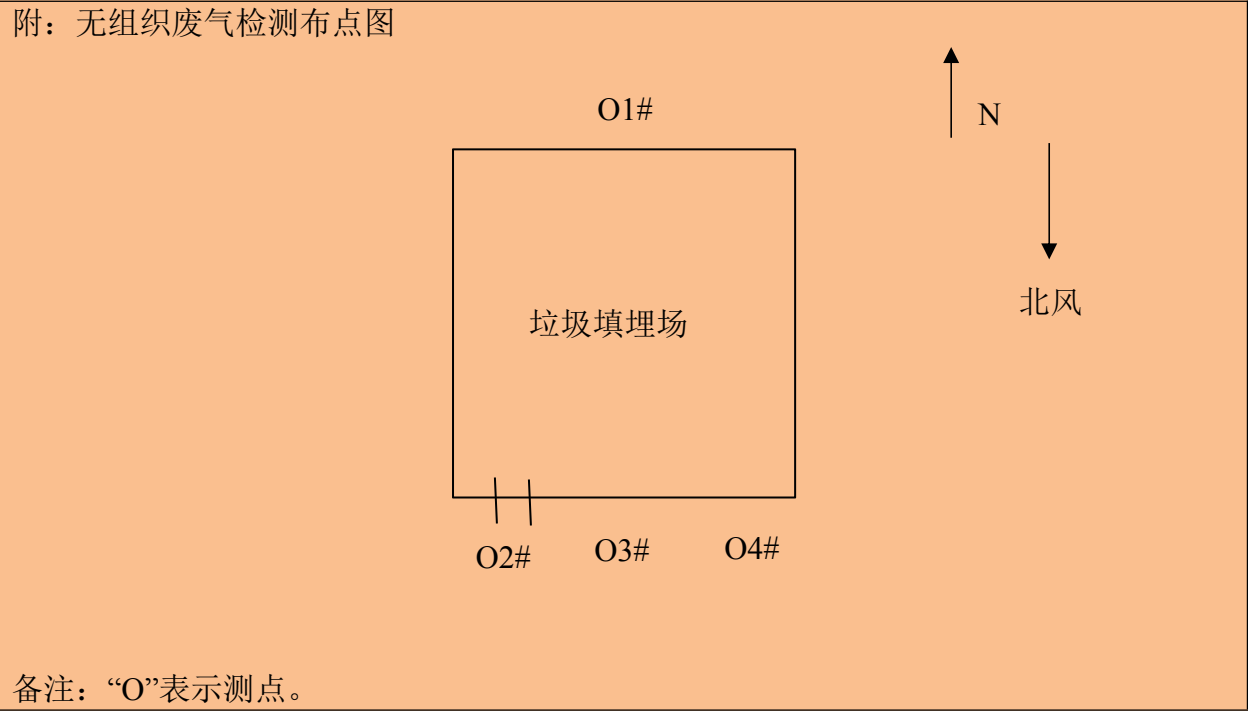


备注：“O”表示测点。

本页以下空白

（三）噪声

测点编号	检测点位	主要声源	检测结果 dB(A)	
			昼间 Leq	夜间 Leq
1	厂界东外 1m 处	生产噪声	53.4	47.4
2	厂界南外 1m 处	生产噪声	57.1	46.8
3	厂界西外 1m 处	生产噪声	55.0	47.3
4	厂界北外 1m 处	生产噪声	56.7	45.6
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2 类区限值			60	50

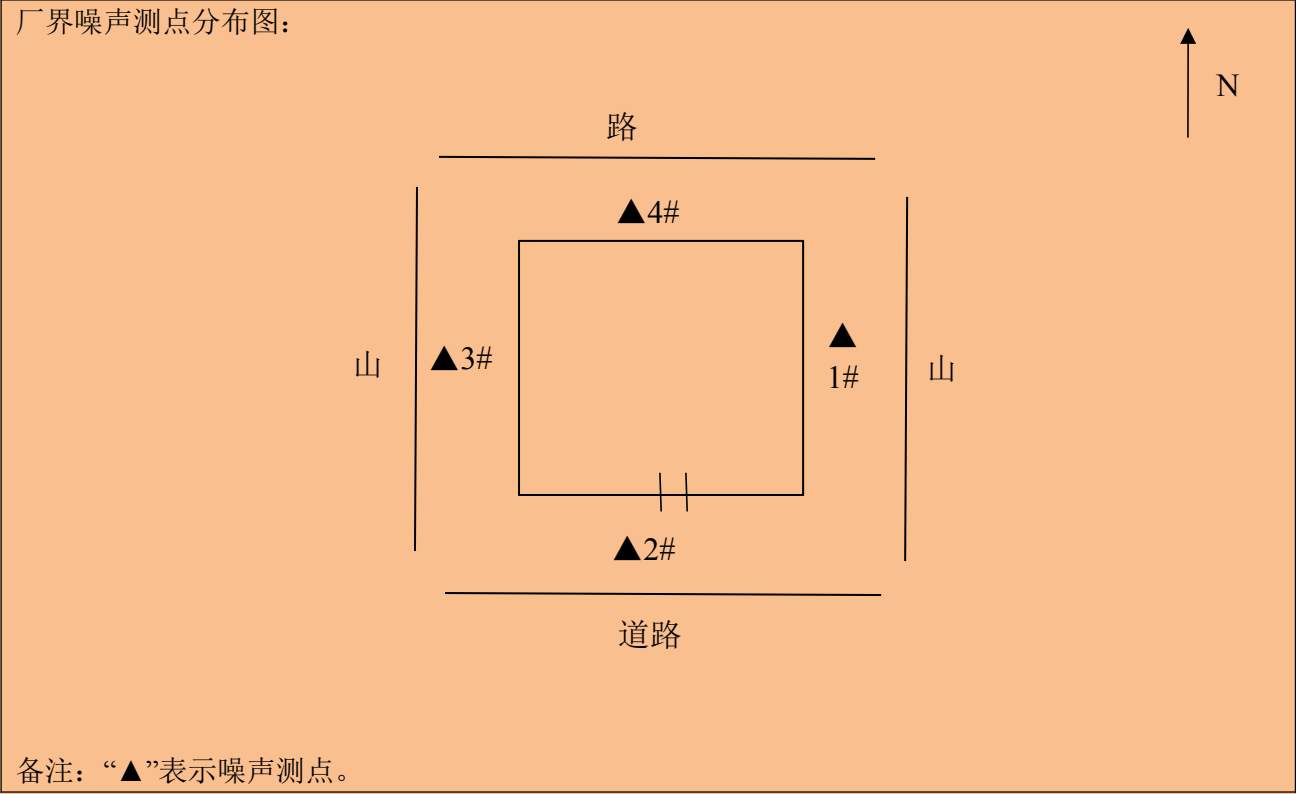

本页以下空白

三、检测标准方法、检出限

（一）废水

检测项目	检测标准方法名称及编号（含年号）	方法检出限
COD _{Cr}	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 快速密闭催化消解法（B） 3.3.2（3）	6mg/L
BOD ₅	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006 容量法 2.1	0.5mg/L
氨氮	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 纳氏试剂分光光度法 9.1	0.02mg/L
色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 铂-钴标准比色法 1.1	5 度

（二）废气

检测项目	检测标准方法名称及编号（含年号）	方法检出限
甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	0.06mg/m ³
臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993	/

（三）噪声

检测项目	检测标准方法名称及编号（含年号）	方法检出限
工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	/

报告结束